

バナースタンド LS-90C3 組立説明書

Ver. 3.0


梱包内容

- A 上部バー、下部バー：各3本 ※マジックテープオスメスセット付き
 B メインパイプ (3本つなぎ)：3本
 C ウェイトベース：3個 D 収納バッグ：1個




<注意>

- ・マジックテープには粘着テープが付いていますが、バナー素材に応じて適宜ミシン縫製を併用し、マジックテープが剥がれないようにして下さい。特に表面の凹凸が大きいターポリンやクロス等のバナー素材はご使用中に外れる恐れがございますので十分ご注意ください。
- ・屋外および風が吹き込む屋内などでは使用できません。
- ・破損の恐れがございますので、組立後に支柱を持って移動することは避けて、必ず一度バナーを収納してください。
- ・組立ておよび設置時は、周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意ください。転倒・破損等によるケガや事故につきましては一切責任を負いかねます。予めご了承下さい。



1. 上下バーに付属しているマジックテープの片側(メス)を剥がしてバナーの裏側の上下に貼り付けて下さい。バナー素材に応じて適宜ミシン縫製を併用し、剥がれないようにして下さい。

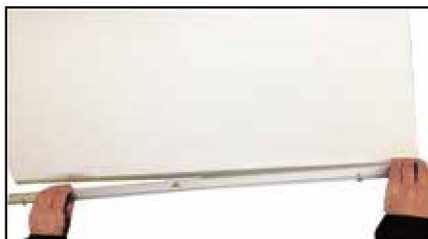

2. バナーに貼り付けたマジックテープに予め上下バーに取り付けられているマジックテープ(オス)を貼り付けて下さい。




<注意>
 接続ゴムを引っ張り過ぎると支柱から外れる恐れがあります

3. つないだメインパイプをウェイトベースに差し込んで下さい。



4. 下部バーの中心にウェイトベースを取り付けてください。必ず矢印の位置に合わせて下さい。



5. メインパイプの先端を上部バーの中心に取り付けてください。



完成



3台連結


ストレート型

内蔵マグネット式
 ワンタッチで簡単に連結出来ます。

対応バナーサイズ
 1台 (W)900mm×(H)2300mm



R型

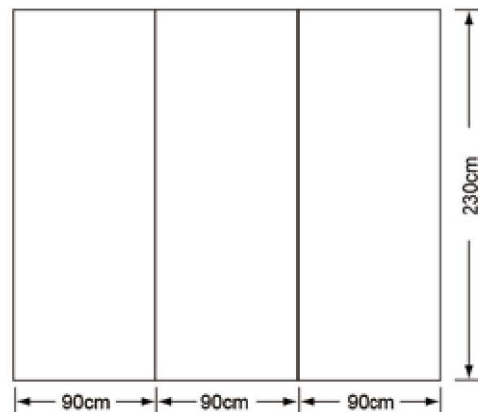

上下バーの両サイドを開けると
 ストレート型からR型に変更可能です。

※商品にバナーは含まれておりません

www.signweb.co.jp

販売元 (株)ベルアドワイズ

本社
 オフィス

〒460-0007愛知県名古屋市中区新栄2-42-28 TEL.052-238-1411(代)
 札幌/東京/大阪/福岡